

CONSEILS DE PRO

FAIRE UN JOINT SILICONE OU MASTIC

Pour obtenir des joints propres, étanches et esthétiques, l'application de silicone et de mastic demande quelques précautions et les bons accessoires. Que vous soyez professionnel ou bricoleur passionné, découvrez comment réaliser simplement un travail parfait grâce à une gamme complète d'outils spécialement sélectionnés et un mode opératoire simple.

1. Nettoyage et préparation des surfaces

Avant d'appliquer votre nouveau joint, il est crucial de retirer soigneusement l'ancien.

Utilisez un produit spécifique comme le **Sealant Remover Soudal**⁽¹⁾ pour éliminer facilement les résidus de mastic durcis. Complétez cette étape avec un outil adapté tel que le **Grattoir-lisseur Multitool Perfect Job**⁽²⁾, qui facilite la tâche tout en préservant vos surfaces.

Un support propre garantit l'adhérence et la durabilité du nouveau joint.

Pour garantir une adhérence optimale, utilisez un dégraissant professionnel tel que le **Spray Cleaner Degreaser Soudal**⁽³⁾. Ce produit vous permettra de nettoyer en profondeur les surfaces avant d'appliquer le joint.



Pour être certain d'une finition parfaite et d'une maîtrise de la largeur du joint vous pouvez délimiter le joint avec un ruban de masquage.

2. Application précise du silicone ou mastic

Pour une dépose optimale vous devez coupez la canule avec un angle d'environ 45°.

Un pistolet applicateur professionnel vous permettra de doser et de répartir uniformément le produit. Choisissez un silicone ou mastic adapté à votre utilisation (sanitaire, cuisine, extérieur...) pour assurer une étanchéité optimale et une finition impeccable. Appliquez une pression et une vitesse constante pour avoir un joint homogène.




CONSEILS DE PRO

FAIRE UN JOINT SILICONE OU MASTIC

3. Lissage parfait des joints

Une fois le silicone ou le mastic appliqué, utilisez un produit de lissage tel que le **Produit de lissage pour joint et mastic Soudal⁽¹⁾** combiné à une spatule spécifique comme la **Cale de lissage Soudaglatt⁽²⁾**.

Ces outils professionnels assurent un résultat irréprochable, sans bavure ni débordement. Il faut retirer le masquage immédiatement après le lissage et avant la formation d'une peau.

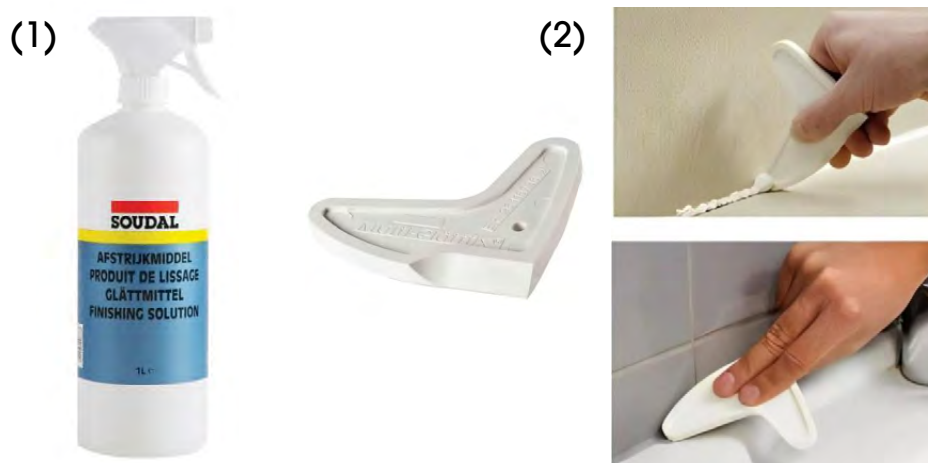

4. Nettoyage simplifié avec des lingettes adaptées

Pour retirer facilement les excédents de silicone ou mastic et nettoyer vos outils après application, pensez à utiliser des lingettes professionnelles telles que les **Lingettes Swipex nettoyantes Soudal**.

Pratiques et efficaces, elles dissolvent rapidement les résidus tout en protégeant vos surfaces



Avec ces accessoires indispensables, réalisez des joints professionnels, durables et esthétiques sans difficulté.

Retrouvez dès maintenant toute notre sélection d'accessoires et produits spécialisés sur

www.qofipro.fr